


SDAW-WR - термопомпа въздух-вода

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

		SDAW-075-WR	SDAW-125-SWR	SDAW-200-SWR	SDAW-250-SWR
Код	-	1903071000	1903071001	*	*
Захранване	V/ph/Hz	220~240/1/50	380~400/3/50	380~400/3/50	380~400/3/50
Мощност за охлаждане	kW A35/W7	7,7	12,1	19,4	24,2
Входяща мощност за охлаждане	kW A35/W7	3,4	3,9	6,6	7,8
Мощност за отопление	kW A7/W45	10	15	24,4	30
Входяща мощност за отопление	kW A7/W45	3,5	4,1	6,7	8,2
Мощност за отопление	kW A0/W45	8,3	12,3	20,2	24,6
Входяща мощност за отопление	kW A0/W45	3,4	4,2	6,8	8,4
Дебит на БГВ	l/h $\Delta t_{m335}^{\circ C}$	250	370	600	740
Пусков ток-охл.	A	65	35	55	35
Пусков ток- отопл.	A	68	41	60	41
Работен ток- охл.	A	16	7,4	11,6	14,6
Работен ток- отопл.	A	16,5	7,7	12	15,7
Дебит на водата в режим отопл./охл.	t/h	1,3	2,1	3,1	4,2
Дебит на водата в режим БГВ	t/h	1,7	2,6	4,2	5,2
Пад на налягане на водата	kPa	10	10	10	15
Тип компресор	-	Винтов	Винтов	Винтов	Винтов
Бр. компресори	-	1	1	1	2
Хладилен агент	-	R410A	R410A	R410A	R410A
Присъединителни размери	inch	1-1/4"F	1-1/4"F	1-1/2"F	1-1/2"F
Нетни размери (Д*Ш*В)	mm	1144×530×909	1358×600×1281	1508×558×1583	1508×558×1583
Тегло	kg	125	150	330	400
Ниво на шум	dBA	58	58	60	60
Температура на околната среда	$^{\circ}C$	-10~45	-10~45	-10~45	-10~45
Макс. температура на горещата вода	$^{\circ}C$	55	55	55	55

SDAW-075-WR

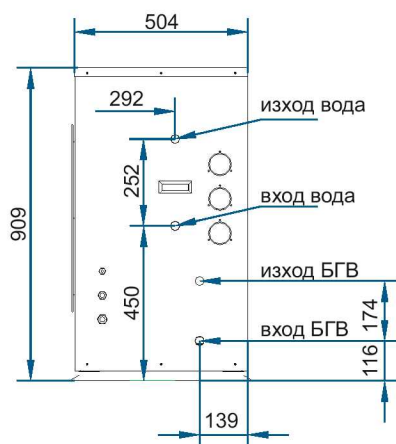

SDAW-125-SWR

